

התחברות ותפעול אפליקציית JET / GLOW - דגמי FLY

הורדה והתקנה

יש להוריד ולהתקין את האפליקציה FANS FLY ממחנות האפליקציות
להלן QR לסייע והורדה מהירה של האפליקציה

רישום והגדרת חשבון משתמש


בעת פתיחת האפליקציה יש לפתוח חשבון המשתמש בתבונת מייל או עם חשבון גול/פייסבוק

הוספת מאoor חדש באמצעות אוטומטי (השיטה המעודפת)


1. במכשיר הבית שיזופע לאחר ההרשמה יש ללחוץ על סימן ה+ (בראש המסך ימין) או על "הוסף מאoor"
2. במכשיר הבא יש לבחור ב-"חסוך" תחת רשות המאoor + (בראש המסך ימין)

כעת יופיע שם רשות Wi-Fi הינה מחובר המאoor ושאליה יתחבר המכשיר (לבחירת רשות המאoor, כתא שי לוחץ על סיסמת האבטחה של הרשות אם יש כזו וללחוץ על השלב הבא (במקרים בהם לא מופיע שם הרשות באoor אוטומטי יש להקליד אותו ידנית ולהקpid לכתוב אותו בדיק בפי שהוא מוגדר בנבנה)

כעת תחול פעלת החיבור האוטומטית, יש לעקוב ואשר בהתחאם לנדרש עד לחיבור מוצלח שלஅורי יש ללחוץ על "בוצע" ואז יפתח מסך השליטה במאoor

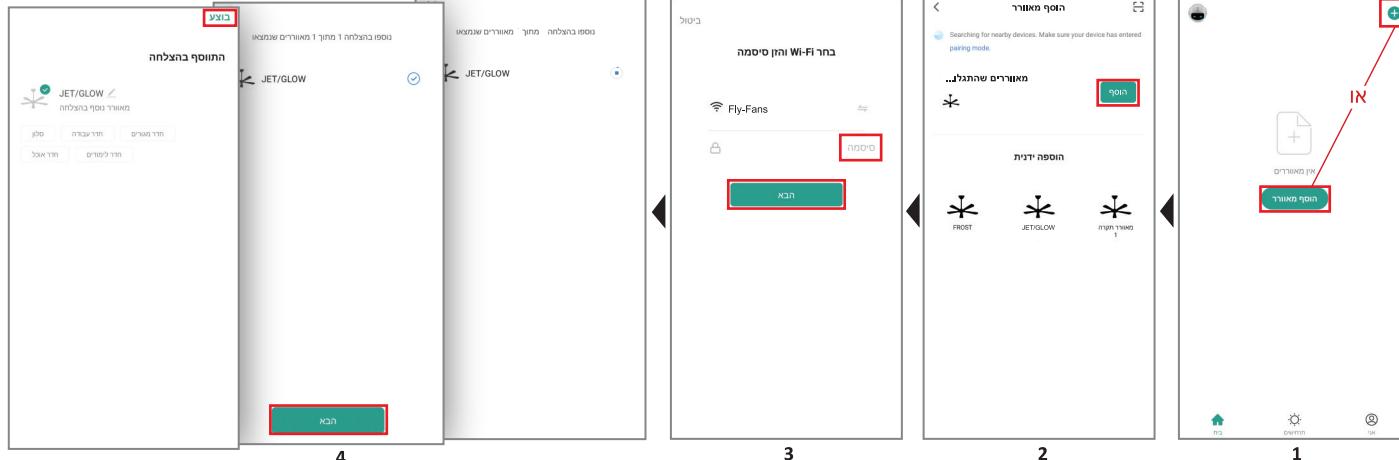

חשוב! אם בתהליך ההוספה האוטומטי לא זזהה מאoor או שהחיבור לא עבד נכון יש ללחוץ על כפתור בשלט לחיצה ממושכת (5 שניות) עד להישמע צליל צפצוף
בודד מהמאoor ולנסות שוב

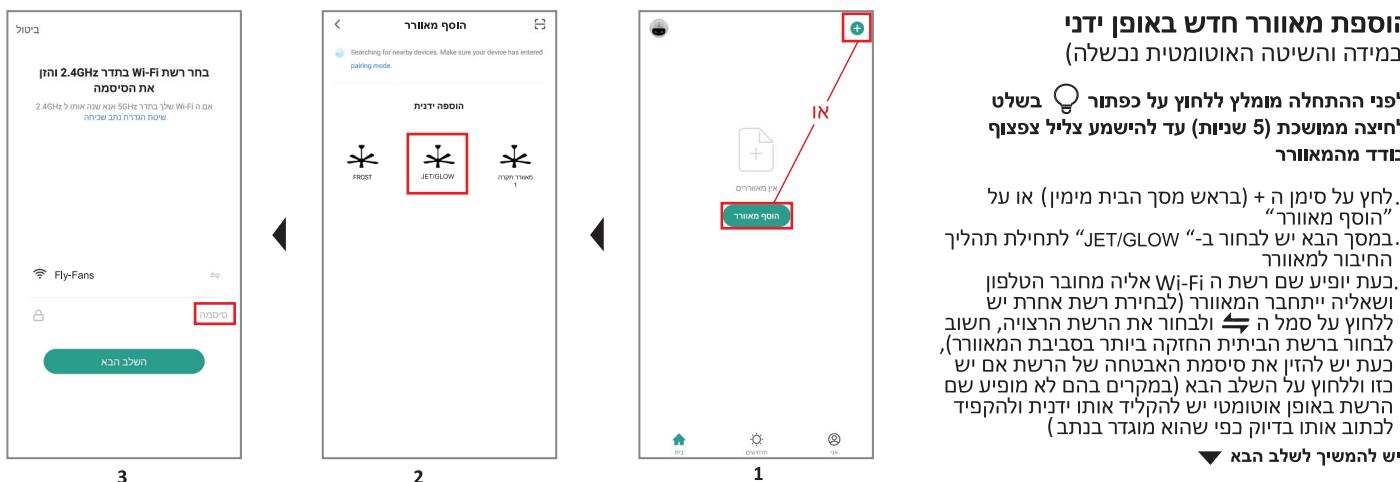

הוספת מאoor חדש באמצעות ידני (במידה והשיטה האוטומטית נכשלה)


לפניהם התחילה מומלץ ללחוץ על כפתור בשלט לחיצה ממושכת (5 שניות) עד להישמע צליל צפצוף
בודד מהמאoor

1. לחוץ על סימן ה+ (בראש מסך הבית ימין) או על "הוסף מאoor"
2. במכשיר הבא יש לבחור ב-"JET/GLOW" לתחילה תהליך החיבור למאoor
3. כעת יופיע שם רשות Wi-Fi הינה מחובר הטלפון ושאליה יתחבר המאoor (לבחירת רשות אחרית יש ללחוץ על סמל ה- ובחירה את הרשות הרצiosa, חשב כעת יש לחוץ את סיסמת האבטחה של בסביבת המאoor, כזו וללחוץ על השלב הבא (במקרים בהם לא מופיע שם הרשות בגאון אוטומטי יש להקליד אותו ידנית ולהקpid לכתוב אותו בדיק בפי שהוא מוגדר בנבנה)

*יש להמשיך לשלב הבא ▼

חיבור ידני המשך: מצב EZ


1. במכשיר הבא ניתן לבחור בראש המסך ימין בין שני מצבים חיבור, מצב EZ (ברירת מחדל) ומצב AP: יש לוודא שמצב EZ נבחר
2. כעת חיל שלב ההכנות לחיבור האוטומטי, יש לעקוב אחר ההוראות באפליקציה ולארז ביצוע של כל הוראה על "הבא"
3. כעת תחול פעלת החיבור האוטומטי, יש לעקוב ואשר בהתחאם לנדרש עד לחיבור מוצלח שלஅורי יפתח מסך השליטה במאoor

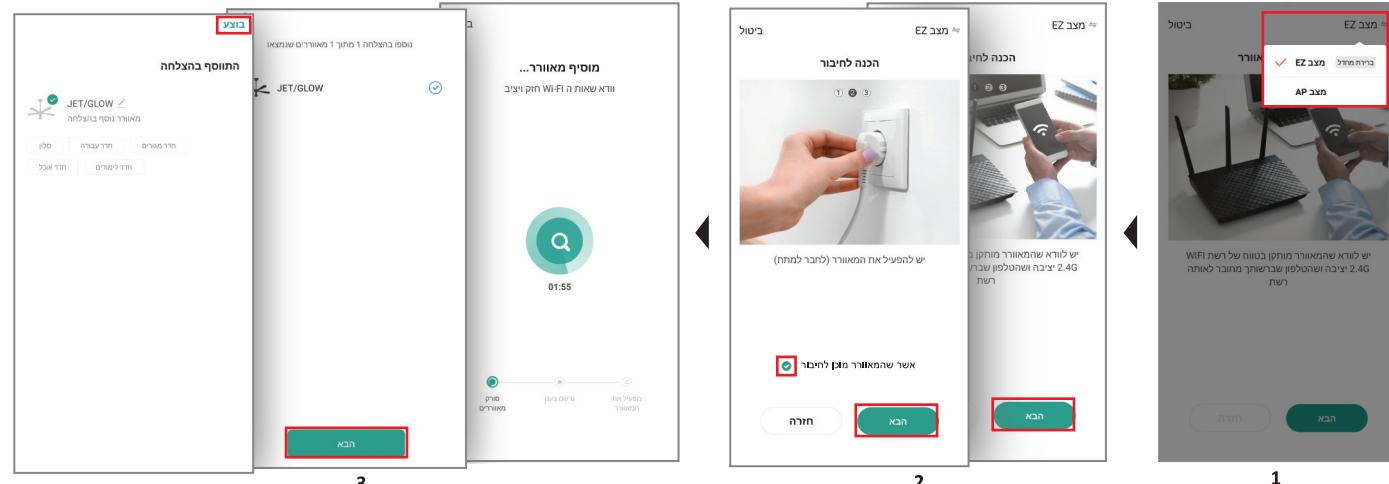

חיבור ידני המשך: מצב AP

*יש תחילה לודא שהטלפון מחובר לרשת הביתית החזקה ביותר בסביבת המאזרע

- יש לחבר במצב AP בפינה הימנית מעלה ולאחר מכן לחזור לרשת הביתית החזקה בלחיצה על "הבא"
- לאחר ביצוע ואישור ההנחיות יפתח מסך המבקש להתחבר לרשת Wi-Fi שמצוין המאזרע עצמו (נקודות גישה), לחץ על "כדי להתחבר" ומיד תועבר למסך ניהול רשתות ה-Wi-Fi של הטלפון, שם יש לחבר ברשת ששמה מתחילה במילה SmartLife....., לאחר התחברות מוצלחת יש לחזור לאפליקציה
- עם החזרה לאפליקציה יוכל תהליך החיבור באופן אוטומטי, יש לעקוב ובדרש עד לחיבור מוצלח של אחריו יש ללחוץ על "בוצע" וא"כ יפתח מסך השיליטה במאזרע

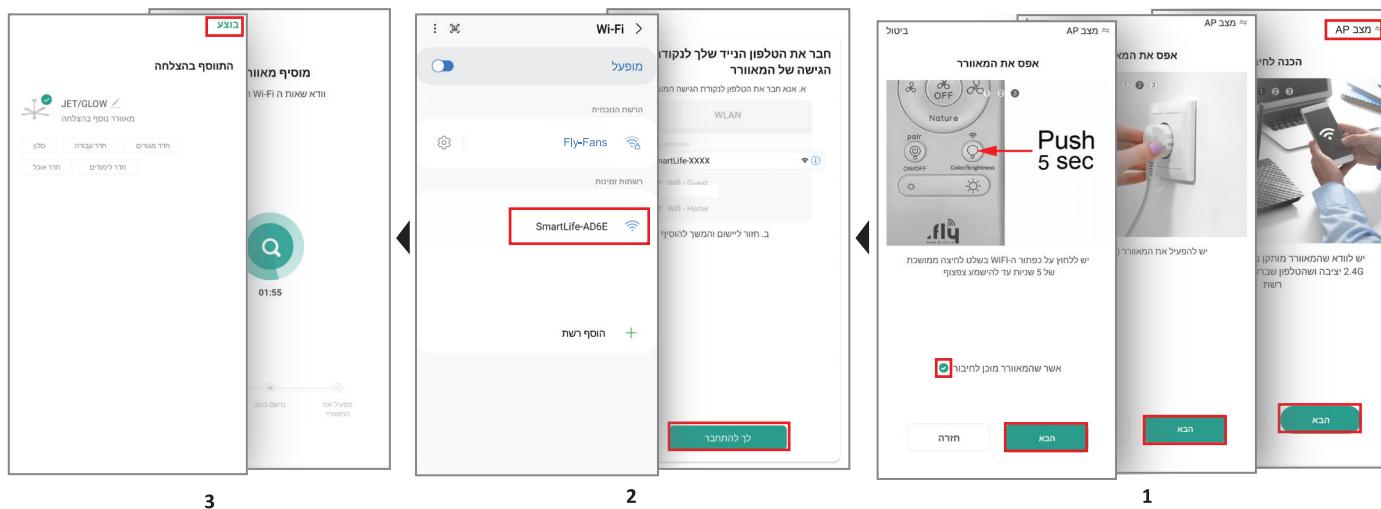


3

2

1

2

פירוט ממשק השיליטה במאזרע

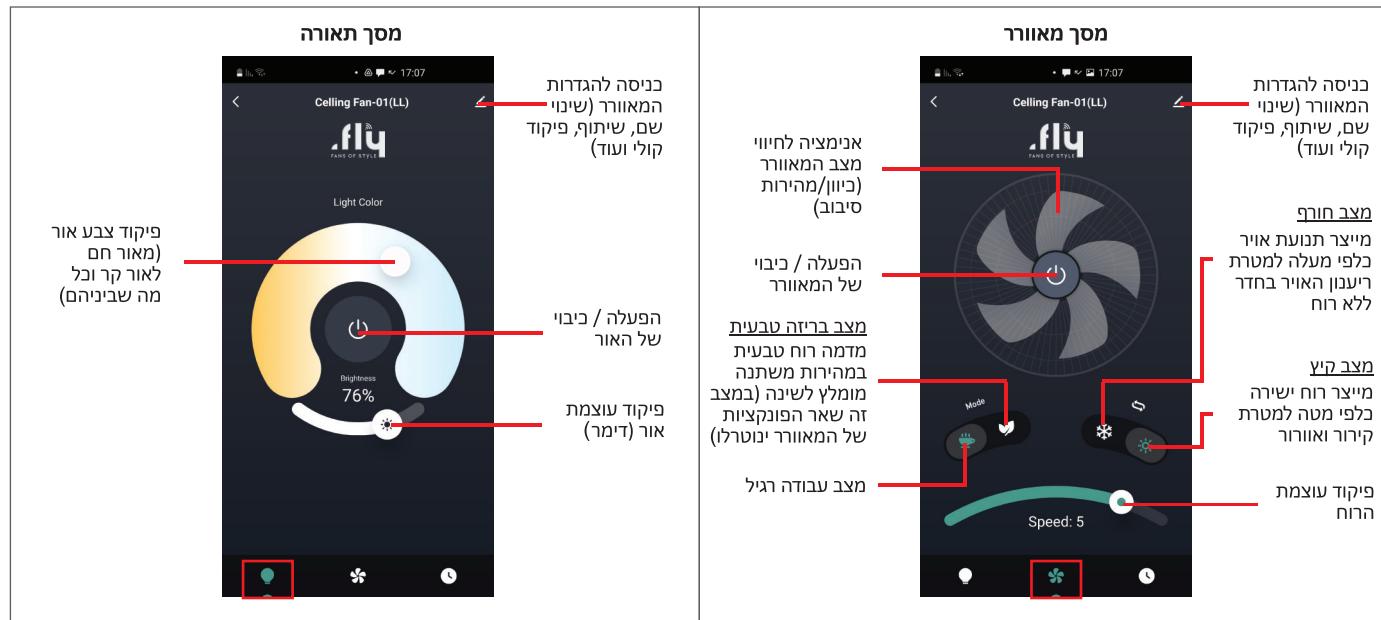

הערות

-אפליקציה זו נוצרה עבור טלפונים ניידים וייתכן שלא תdział כראוי על מחשבים לוח (טאבלטים)
-ממשק המאזרע מציג בכל גענתן את>Status המאזרע והתאורה בזמן אמת (כבוי/פועל, ממיריהות, עצמת או, צבע או)
-ניתן להוסף במתן מוגבלת של מאזרעים לחשבון ולשלוט בכלם במכשיר ואך בקבוצה מכל מקום
-ניתן להתחבר ממספר מכשירים לשיליטה באותו מאזרע/מאזרעים

תכונות נוספות

אפליקציה Fly-Fans מציעה תכונות נוספות כבות שאין מוצגות בדף זה כגון:
פיקוד קולי בעדשות איסיטנט ומזון אלכסה (בשלב זה בלבד),
יצירת תחומים אוטומטיים לפעולה (כגון פעולה בהתאם לתנאי מג האיור),
מתן שמות שונים למאזרעים ושינויים חדירים ספציפיים ביבית, שיינוף הפיקוד
עם בני בית נוספים ועוד, לצפייה במדודין המלא יש לבקש באמצעותו
www.fly-fans.co.il



רחוב הבנאי 15 חולון
טל': 03-5055225
Email: info@fly-fans.co.il
Website: www.fly-fans.com

מודרך זה נכתב בלשון זכר מטעמי בוחיות בלבד והוא פונה לשני המינים באחד

